


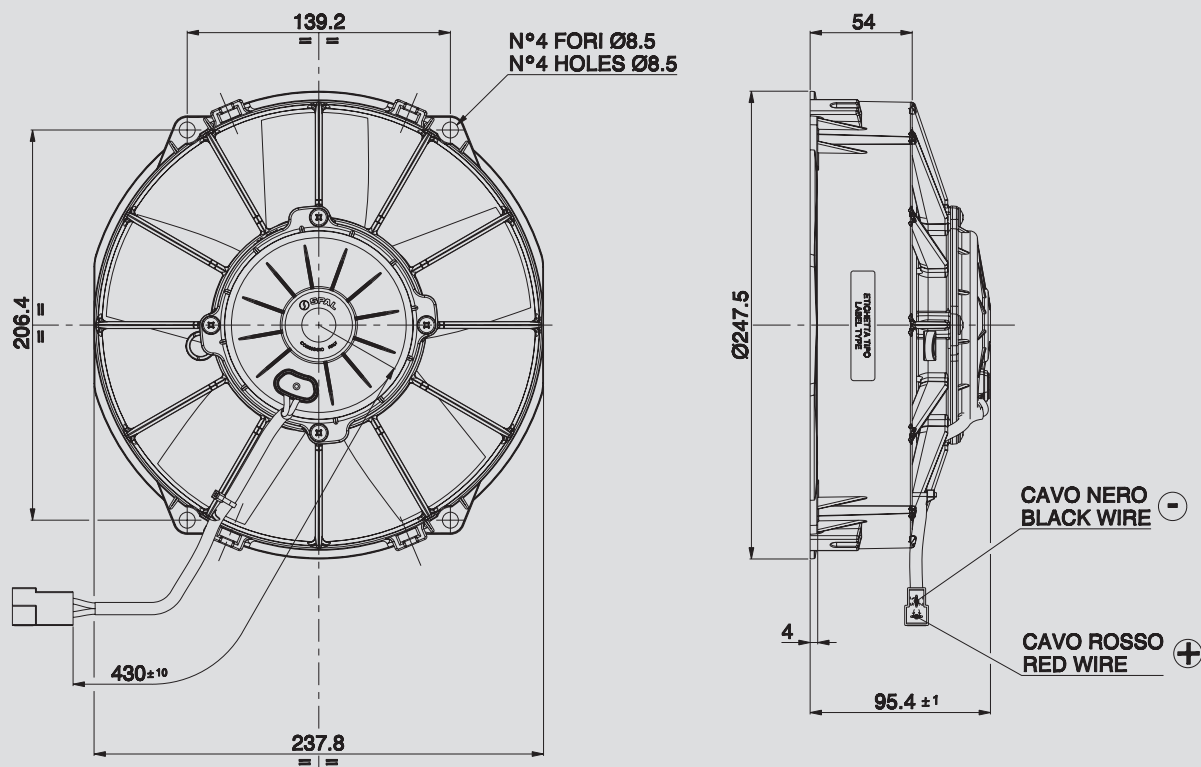

Ø 225 mm

9"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,35 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1390	4,4	820	1260	4,5	743	0
5	1260	4,6	743	1150	4,7	679	0,2
10	1090	4,8	643	1020	4,9	602	0,4
15	870	4,9	513	840	5,1	496	0,6
20	550	5,0	325	600	5,1	354	0,8
25	430	5,2	254	420	5,3	248	1
30	330	5,4	195	290	5,5	171	1,2
35	210	5,5	124	160	5,6	94	1,4
40	140	5,6	83	0	6,0	0	1,6
45	0	6,0	0				1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.